




Características técnicas / Technical data


Alimentación/ <i>power supply</i>	24V/dc
Led driver	Entrada Tensión constante
Ángulo/ <i>angle</i>	50-35°
T° de trabajo/ <i>operating T°</i>	-20°C~40°C
Cable de alimentación/ <i>power cable</i>	H07RN-F 4x1.0mm L=3.0m
Tipo de control/ <i>dimmmable surpport</i>	pwm, triac, dali, 1-10V
Material/ <i>mounting sleeveen</i>	ABS 058
Medidas/ <i>outer dimensions</i>	Ø135X58mm
Medidas Nicho/ <i>recessed dimensions</i>	Ø127X120mm
Cubierta frontal/ <i>Front cover housing</i>	Acero inoxidable 316l
Grosor de vidrio templado/ <i>Step tempered glass</i>	T=8mm

Referencia <i>Reference</i>	Color <i>Color</i>	Fluj.lum. <i>Lum.Flow</i>	Consumo <i>Consume</i>	Protección <i>Protection</i>	Tipo de led <i>Light source</i>	IK rate
ESS3X 3A-BC	3000K	415Lm	10W	IP68	4x2W	08
ESS3X 3A-BF	6000K	467Lm	10W	IP68	4x2W	08

MEDIDAS/ DIMENSIONS

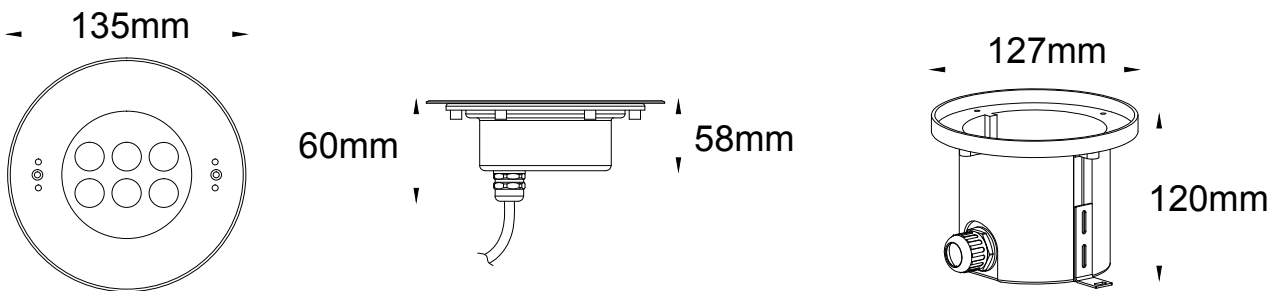

IMPORTANTE/IMPORTEN

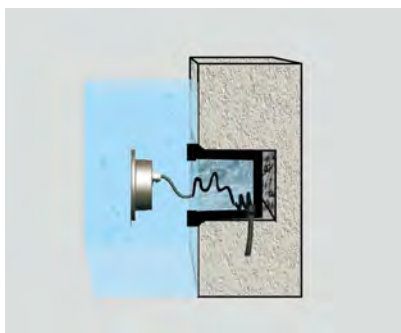

Se debe permitir que el agua entre libremente dentro y fuera de la manga sin fugas hacia el otro lado. Debe ser instalador debajo del agua para evitar que la luz se queme debido al sobrecalentamiento.

Water must be allowed to go inside and outside sleeve freely without leaking to the other side. Must be installer under the water to prevent the light from being burnt because of overheating.

