



Iluminación exterior para zonas de exterior. Disponible en versiones de 3xW y 6xW. Alimentación 24V DC. Ángulo de iluminación 30°. Consumo de potencia 7.7W y 21.5W. Medidas 106x105x95mm y 120x195x127mm. IP68.

PRS3X2

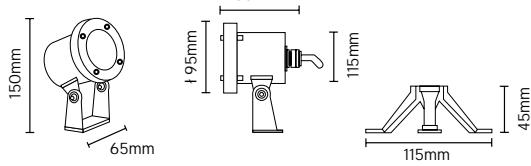

PRS6X2

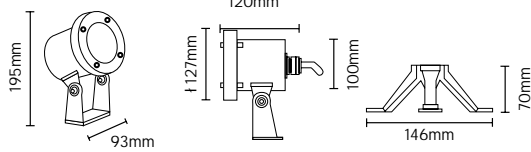

IP68

Referencia <i>Reference</i>	Temp. Color <i>Color Temp.</i>	Tipo LED <i>LED type</i>	Flujo luminoso <i>Lumen output</i>	Alimentación <i>Power Supply</i>	Ángulo <i>Angle</i>	Consumo <i>Power</i>	Medidas <i>Size</i>	IP <i>IP</i>
BS3X2S-BF	6000 K	3x&W	760lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	7.7W	106x105x95mm	68
PRS3X2S-BC	3000 K	3x&W	674lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	7.7W	106x105x95mm	68
PRS3X2S-RGB		3x&W	239lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	9.6W	106x105x95mm	68
PRS6X2A-BF	6000 K	6x&W	1700lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	21.5W	120x195x127mm	68
PRS6X2-BC	3000 K	6x&W	1503lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	21.5W	120x195x127mm	68
PRS6X2-RGB		6x&W	528lm	24V _{DC}	Simétrico 30° / <i>Symmetric 30°</i>	24W	120x195x127mm	68